



CANSIN YANGIN SANAYİ

"Doğru Kullanılan Cihazlar Hayat Kurtarır"



Merkez: Kılıçdede Mah. Atatürk Bulvarı No: 148/A İlkadım / SAMSUN
Atölye: 19 Mayıs Sanayii Sitesi 62. Sokak No: 24 Kutlukent / SAMSUN
Telefaks: 0362 233 44 75 E-mail: info@cansinyangin.com
Acil İrtibat Tel: 0533 425 47 32 - 0533 597 67 66

www.cansinyangin.com



OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

FM200 temiz gazlı söndürme sistemleri


Argon gazlı söndürme sistemleri

CO₂ gazlı söndürme sistemleri

Köpüklü söndürme sistemleri

Kuru kimyasal söndürme sistemleri

Davlumbaz içi söndürme sistemleri

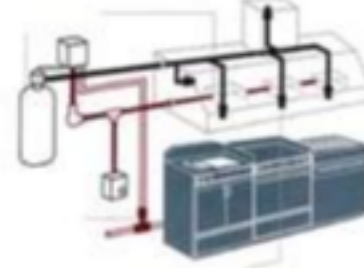

KULLANIM YERLERİ

Hastaneler

Oteller

Yemek Firmaları

Restoranlar

Cafeler

Öğrenci Yurtları

Kurum Mutfakları



Davlumbazlarda çıkacak yangınların söndürülmesinde en kolay ve etkili çözüm yoludur.



OTOMATİK MUTFAK DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMİ NEDEN GEREKLİDİR?

Endüstriyel mutfakların 7/24 yangından korunması sağlamaktadır.

Yangın söndürme sistemleri, mutfağın ve tüm mülkün hasar görmesini önler dolayısıyla iş gücü ve maddi zararı en alt düzeye çeker.

Yağ yangınıni diğer yangın söndürme sistemleri ile söndürmek zordur.

Çok kısa sürede yangınla mücadele eder ve yüzeyin soğumasını yardımcı olur.

Doğru kullanılan cihazlar hayat kurtarır.



YANGIN TESİSAT ELEMANLARI

Aydınlıkta



Karanlıkta



ACİL KAÇIŞ LEVHASI



VANA, LANS ve REKORLAR



ACİL DURUM YÖNLENDİRMELERİ



İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI
2" ve 2.5"

YANGIN HORTUMLARI



Standartlara uygun yangın tesisat uygulamaları.

YANGIN TESİSAT UYGULAMALARIMIZ

Bina içi yangın dolap sistemleri

Sahra tipi yangın dolabı hidrant sistemleri

Sulu ve kuru sprinkler sistemleri

Duman egzost ve basınçlandırma sistemleri



Modüler tip su depoları ve tesisatları

Yangın pompa istasyonları

Bina kaçış yangın merdiveni

Yangın kapıları montajı



KAMERA ve YANGIN ALARM SİSTEMLERİ



KAMERA ALARM SİSTEMLERİ

Renkli / Siyah Beyaz Kameralar

Gece Görüşlü IRDA Kameralar

Speed Dome ve PTZ Kameralar

Dijital Kayıt ve Transfer Sistemleri

Kablolu / Kablosuz Network IP Kameralar

Kablosuz Görüntü Aktarım Sistemleri

Multiplexer, Quad, Switcher

Lens, Muhafaza, Ayak, Adaptör

Teknolojik yeniliklerle artık daha güvenilir..



YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

Konvansiyonel / Analog Yangın Panelleri

Isı Artış, Optik Duman Dedektörleri

İhbar Butonları

Normal / Flaşörlü Sirenler

Acil Çıkış Yönlendirme Panoları

Alarm Aksesuarları

Montaj Ekipmanları



Doğru kullanılan cihazlar hayat kurtarır.



İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ



ALÜMİNİZE ELBİSE



YAKLAŞMA ELBİSESİ



ALEV ALMAZ ELBİSE



ALEV TAŞIMAZ YAĞMURLUK



Garantili, standartlara uygun iş güvenliği malzemeleri.



YANGIN BATTANIYESİ



KASKLAR



YARIM YÜZ MASKESİ



TAM YÜZ MASKESİ



DUMAN FİLTRELERİ



ELDİVENLER



ÇİZMELER



YANGIN DOLAPLARI

ÖZELLİKLER

- Dolap 75x100x23, 1.5 mm DKP Sactan
- 0.70 Mikron Elektrostatik Toz Boya
- Jetspey Açma Kapama Lansı EN 671-1
- Noblex Yangın Hortumu EN 694
- Giriş Kesme Vanası
- Makara Gövdesi Paslanmaz Malzemeden
- Su Bağlantı Yerleri İsteğe Göre Sağ-Sol, Üst-Yan ve Arkadan
- Tüplü Modellerde TS 862 Standartlarında 6 Kg'lık Yangın Söndürme Cihazı

TÜPLÜ YANGIN DOLAPLARI



TÜP DOLAPLARI



Müşteri taleplerine göre her türlü özel yangın dolapları imalatı yapılmaktadır.



TÜPSÜZ YANGIN DOLAPLARI



ÖZELLİKLER

- 75x75x23 cm
- 1.5 Kalınlıkta Kasa
- 1" 20 mt EN 694 Isıya Dayanıklı Kauçuk Hortum
- 1" Kesme Vanası
- Ara bağlantı Hortumu
- Açma Kapama Lansı EN 671-1

ÖZEL İMALAT YANGIN DOLAPLARI



ÖZELLİKLER

- Özel İmalat
- 100x75x23 cm 1.5 Kalınlıkta Kromlu Kasa
- 1" 20 mt EN 694 Isıya Dayanıklı Kauçuk Hortum
- 1" Kesme Vanası
- Ara Bağlantı Hortumu
- Jet Sprey Lanslı
- 6 Kg ABC (S) Tüpü
- Cam Kapaklı



ÖZELLİKLER

- 1.50 mm DKP Sacdan Demonte
- 2mm DKP Sacdan 200 mm Yüksekliğinde Baza
- Sağ veya Soldan Girişe Uygun
- 30-50 lt Köpük Kapasiteli Paslanmaz Tank
- İstenilen RAL Renginde 70 Mikron Elektrostatik Toz Boya
- Melanjör, Köpük Lansı, Su Lansı
- 30 lt AFFF Köpük Konsantresi

Doğru kullanılan cihazlar hayat kurtarır.



YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

ÖZELLİKLER

- Al 7114 Kalite Sıvama Sactan Gövde
- Gazaltı Kaynak
- Prinç Tetik Vana Tertibatı
- İthal Monometre (Fire Max)
- İthal ABC Söndürücü (Fire Max)
- 18 Bar Çalışma Basıncı
- Özel Montaj Askısı
- 0.70 Mikron Elektrostatik Toz Boya
- Basınca Dayanıklı (Noblex) Tahliye Hortumu
- Yüksek Teknoloji

CYS-KKT 1
1 KG



CYS-KKT 2
2 KG



CYS-KKT 6
6 KG



CYS-KKT 12
12 KG



CYS-GAZLI MIKRO



CYS-GAZLI MIKRO

ÖZELLİKLER

- Paslanmaz Çelik (Inox) ve Kaynak
- Prinç Emniyet Ventilli Özel Vana Tertibatı
- Yüksek Kaliteli Manometre
- Söndürücü Madde FM200 (hcf 227 ea) Gazı
- 27 Bar Test Basıncı
- 18 Bar Çalışma Basıncı
- -30 / +60 °C 'de Çalışma Sıcaklığı
- 4 - 5 Mt Püskürtme Mesafesi (Maksimum)
- N₂ (Azot gazı) İtici Madde
- 2 - 4 - 6 - 9 Kg Seçenekleriyle



Yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımları TSE standartlarında periyodik olarak yapılır.

ÖZELLİKLER

- 4 mm HRP Sactan 3 Parça Gövdeli
- Gazaltı Kaynak
- Prinç Tetik (Küresel) Vana Tertibatı
- İthal Monometre (Fire Max)
- İthal ABC Söndürücü
- 18 Bar Çalışma Basıncı
- 0.70 Mikron Elektrostatik Toz Boya
- Basınca Dayanıklı (Noblex) Tahliye Hortumu
- Yüksek Teknoloji

CYS-CO2 5
5 KG



CYS-CO2 10
10 KG



CYS-KKT 25
25 KG



CYS-KKT 50
50 KG



ÖZELLİKLER

- 5 mm Dikişsiz Çelik Çekme Tek Parça Gövdeli
- Emniyet Sistemli Valf TS 1520
- 50 Bar Çalışma Basıncı
- %99 Saf CO₂
- Özel Divizörlü Kar Yapıcı Nazul

Doğru kullanılan cihazlar hayat kurtarır.



CANSIN YANGIN SANAYİ

“ Doğru Kullanılan Cihazlar Hayat Kurtarır ”

